

塑膠外殼壓力錶

型號: 111P / 112P

簡介

PP 外殼防銹蝕，錶內可充油以達防震及壓力緩衝功效。

111P 系列 --- 接液部不銹鋼 316SS


112P 系列 --- 接液部銅



規格

錶面直徑	2½" (63mm)
錶殼	PP
接續部	公螺牙 銅/銅電鍍 1/8"(一分); 1/4"(二分); 3/8"(三分) PT(R) / NPT(美規) / PF(BSP, G) * 特殊牙規可批量訂製
主要結構	巴登管(Bourdon Tube) 銅/不銹鋼 SS316
內機零件	銅/不銹鋼
鏡面	透明壓克力
指針	鋁版烤黑漆 (選項) 錶框加裝標示針
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底, 雙刻劃---黑&紅 或 黑&藍
充填液體	乾式(無充油); 充甘油
精度	滿刻度的 ±1.5%
操作溫度	+60°C以內
量程範圍	正壓(錶壓) 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/1000kg/cm ² (15000psi) 負壓(相對真空) 0/-76cmHg(-30inHg)(-1kg/cm ²) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/35kg/cm ² <其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa...等等可訂製>

型號選擇

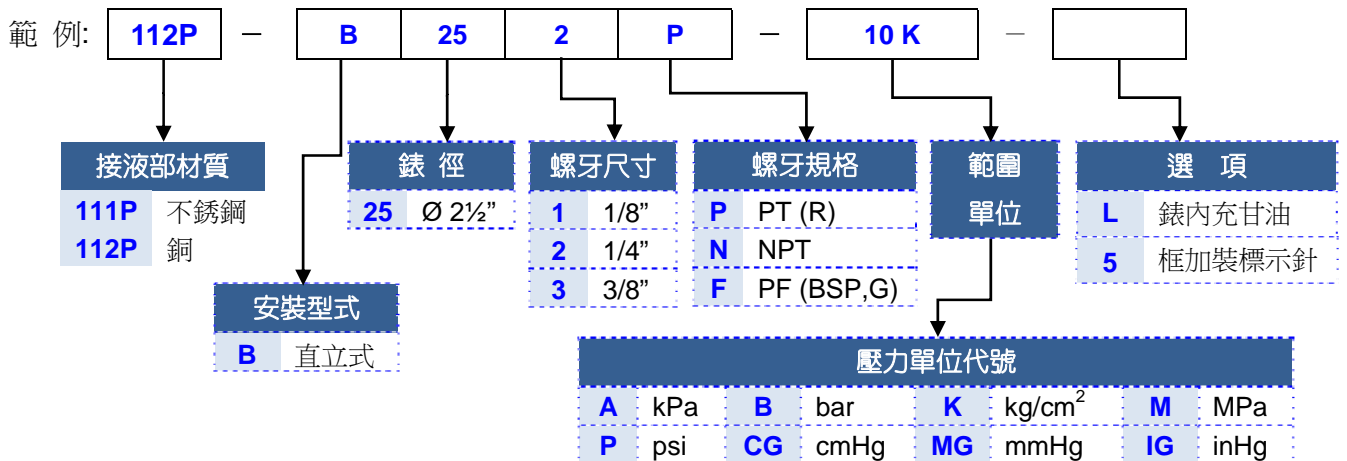

* 雙刻範圍於二種單位代號間加+, 例:10K+P =10kg/cm² (第二單位為 psi)

* 真空範圍於數字前加 V, 例: V76CG = -76cmHg