

衛生級隔膜式 螺母型/外牙型

型號: DS400


簡介

DS400 系列常應用於飲料業、製藥業、乳品及乳製品業、釀酒業等等食品級機械。隔膜片位於底部為開放式，不易藏污納垢，清洗無死角。



規格

適用範圍	DN25 / 1" — 0/10 ~ 0/60 kg/cm2 (bar) DN32 / DN40 / 1-1/2" — 0/6 ~ 0/40 kg/cm2 (bar) DN50 / 2" — -1/1.5 ~ 0/16 kg/cm2 (bar)
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
接續	DIN 11851 — DN25 ; DN32 ; DN40 ; DN50 ; DN65 ; DN80 SMS — 1" ; 1-1/2" ; 2" ; 2-1/2" IDF — 1" ; 1-1/2" ; 2"
本體材質	不銹鋼 SS304 ; SS316 ; SS316L
隔膜膜片	不銹鋼 SS316L
耐溫	標準: +100°C內 ; 選項: +200°C內
充填液體	甘油

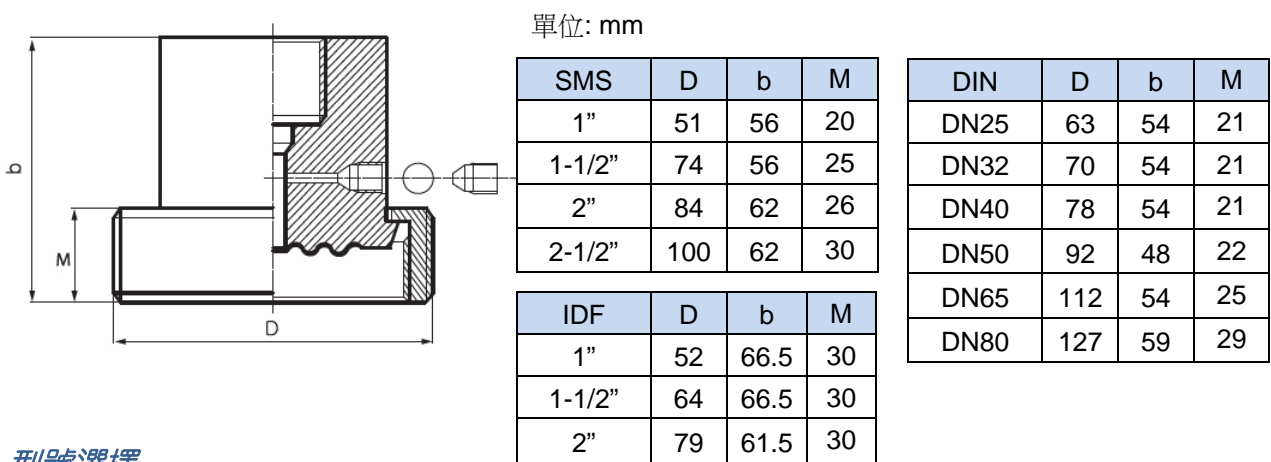

型號選擇

